
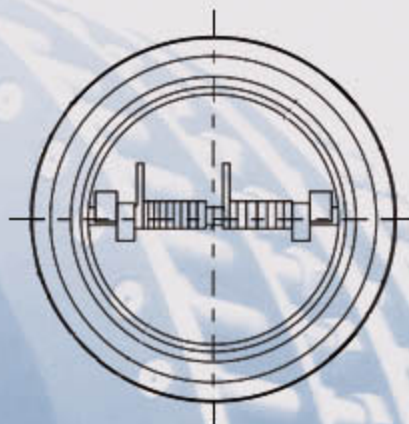


VALV.RETENCION DOBLE CLAPETA

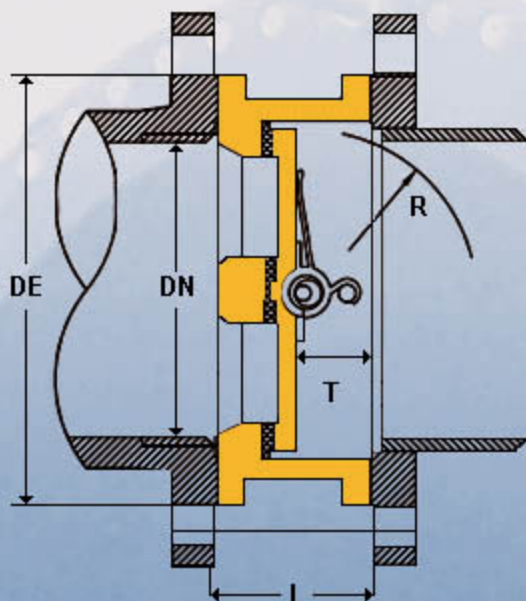

NOMBRE	MATERIAL
CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 B
VASTAGO	ACERO INOX.
CHAPALETA	ACERO INOX.
ASIENTO	EPDM
RESORTE	ACERO INOX.
EXTREMOS	WAFER

PULG.	MM	L	DE	T	R	KG
50	43	102	130	19	29.7	1.5
80	64	138	170	20	39.5	2.4
100	64	158	194	26	43.4	3.6
125	70	188	234	28	56.6	5.7
150	76	212	257	30	67.6	7.3
200	89	268	323	31	80.6	9
250	114	320	385	33	104	17
300	114	373	460	45	127	26
200	89	268	323	45	147	42
250	114	320	385	50	173	55
300	114	373	460	54	198	75

Características de válvula retención de doble clapeta
 Válvula de no retorno para instalaciones con poco espacio.
 Montaje entre bridas con rendimiento hidráulico.
 Funciona tanto horizontal como en posición ascendente.