





TAPA PARA HORMIGONEAR ALCANTARILLADO - A. POTABLE

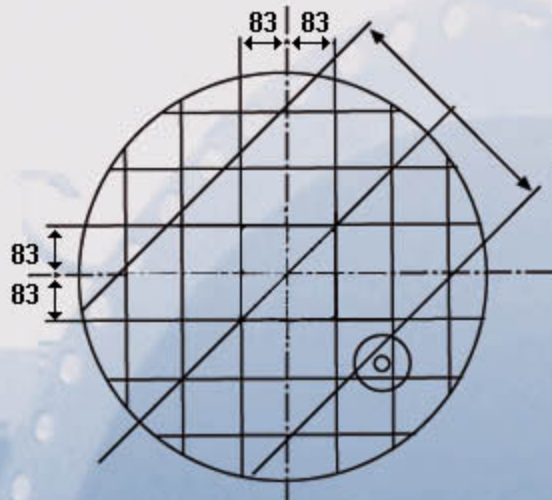

TAPA ALCANTARILLADO

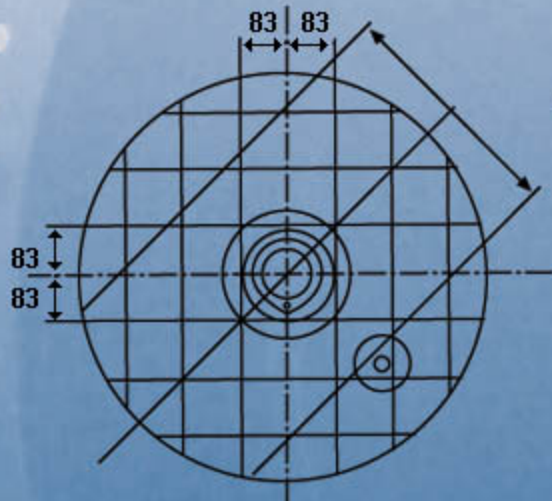

TAPA AGUA POTABLE

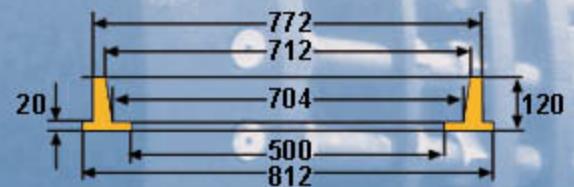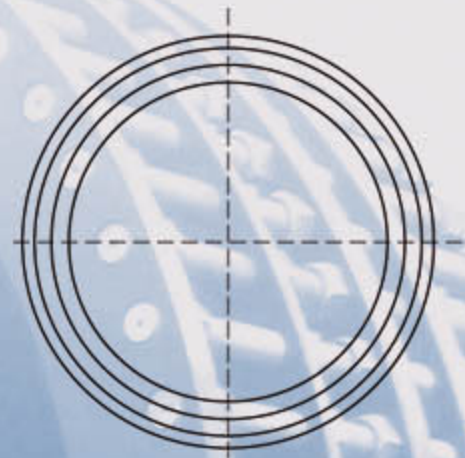

TODAS LAS MEDIDAS MAS MENOS 2 mm

TAPA

Aro: Platina de acero A 37-24 ES(NCH 203) espesor 5 mm.

Armadura: Se confecciona con barras de acero, grado A 37-24 E, como mínima de diámetro 8 mm.

Relleno : Hormigón clase E, resistencia mínima a la ruptura por compresión 320kg/cm² (NCH179).

Tubo : Acero DN 1 1/4 E: 3.4

Disco : Acero DIA. EXT. 100 mm. E: 5mm.

Designación de soldadura según NCH 374 método al tipo de soldadura al arco o oxiacetilénica.

ANILLO

En fundición gris según NCH 1124 G15

Dirección: Miguel de Atero 2858 - Quinta Normal - Santiago

Fono/Fax: (2) 774 33 74 - 772 01 42 - 786 79 67

ventas@fluimat.cl - www.fluimat.cl